

Objekt: Universität Mainz Domus
 Anschrift: Mainz
 Ansprechpartner: Herr Schüller
 Kontaktaufnahme: Tel.: +49 (0) 6131 3925991
 Montagebetrieb: Glaserei & Bautenschutz S. Kiszko
 Tel: +49 (0) 6142 / 175 542



Problemstellung: Trotz Sanierung mit Sanierputz deutliche Spuren von Feuchtigkeit und muffiger Geruch im Kellerbereich. Teilweise Bindemittelzerstörung des Sandsteinssockels im Außenbereich.


Lösung: Entfeuchtung mit **RAPIDsec®** - Installation am 21.12.2004

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die enorm hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 48,06 % von den Ausgangswerten.

M1	4,89 %
M2	3,35 %
M3	6,49 %
M4	1,74 %
M5	2,50 %
M6	1,92 %

**1. Nachmessung vom 28.01.2005
mittels CM Probeentnahmen**

M1	2,98 %
M2	3,13 %
M3	5,27 %
M4	0,00 %
M5	1,15 %
M6	0,00 %

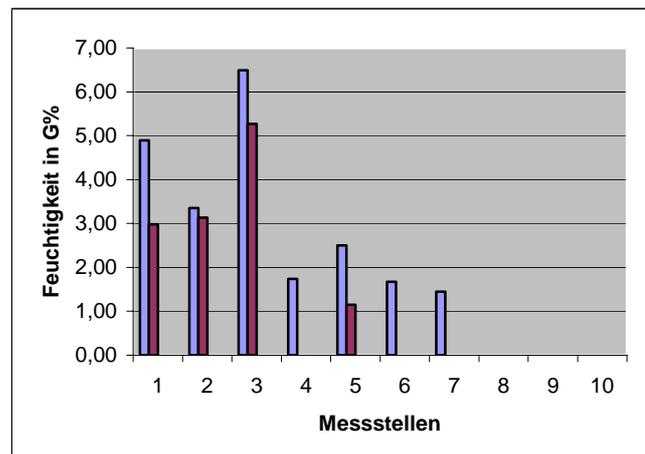

Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen.